


CKGQ60

自复式过欠电压延时保护器



- 新型家电保护器
- 过电压保护
- 欠电压保护
- 自恢复供电
- 工作状态指示

型号及含义

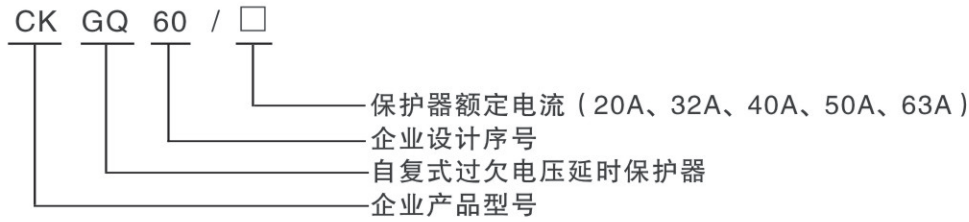


主要技术指标


额定电流 I_n (A)	20、32、40、50、63 (阻性)	
额定工作电压 U_e (V)	230	
额定绝缘电压 U_i (V)	400	
额定频率 (Hz)	50	
过电压 (V)	动作切断值	260~275
	恢复值	248 ± 5
欠电压 (V)	动作切断值	170 ± 5
	恢复值	183 ± 5
断电后送电延时 (min)	1~5	
动作延时值 (s)	1~5	
自身功耗 (W)	≤ 2	
电气机械寿命 (万次)	≥ 9	




外形及安装尺寸



20A、32A、40A



50A、63A

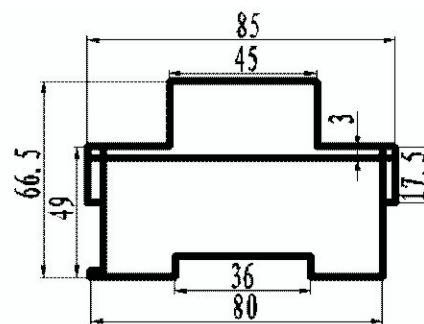

标准导轨TH35-7.5型

注意事项

1. 保护器输入端第一次接上电源时要延时1~5min才给负载供电。
2. 保护器接通电源后, 请勿接触带电部位, 在使用前请拧紧卡线螺钉, 以防大电流通过时因接触不良而发热。
3. 保护器接线: N为零线, L为火线, 请勿接错。
4. 用户如有超出本订货单的要求, 请与本公司协商解决。
5. 在用户遵守保管和使用条件下, 自本公司发货之日起, 不超过18个月, 产品封装完好而因制造质量问题发生损坏或不能正常使用, 本公司负责无偿更换和维修。