

LA2 系列
按钮(安装尺寸D30)
LA4 系列
按钮




1 适用范围

LA2、LA4系列按钮用于交流50Hz、电压至380V及直流至220V的电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路中作远程控制之用。

本产品符合GB 14048.5标准。

2 型号及含义

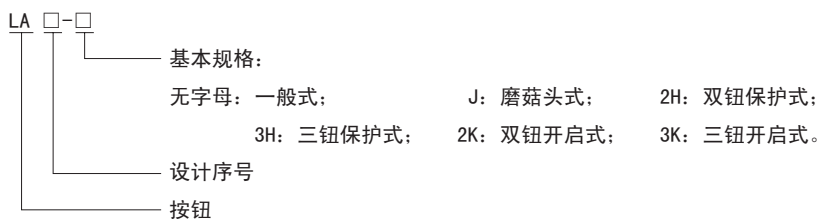

3 正常工作条件和安装条件

- 周围空气温度为: $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, 24小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 海拔高度: 不超过2000m。
- 大气条件: 在最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如 $+20^{\circ}\text{C}$ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 污染等级: 3级。
- 安装类别: II类。
- 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 在无爆炸危险的介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。
- 安装板开孔尺寸: LA2按钮 $\Phi 30.5^{+0.5}_0$ mm。
- 头部防护等级: IP40。

4 主要参数及技术性能

额定绝缘电压 U_i	380V			
约定自由空气发热电流 I_{th}	5A			
额定工作电压 U_e (V)	380V	220V	110V	
额定工作电流 I_e (A)	AC-15	2.5	4	-
	DC-13	-	0.3	0.6

5 订货须知

订货时须注明产品名称、型号规格、数量。

如: 按钮LA4-2H 50只

如: 按钮LA2 红 50只。