


GLOB2-32 系列小型断路器

适用范围

GLOB2-32(DPN)“相线+中性线”断路器适用于交流50Hz或60Hz, 额定电压在230V的单相住宅线路中, 对电气线路的过载和短路进行保护, 该产品分断能力高、体积小、宽度为18mm。零、火线同时切断, 杜绝了火线、零线接反或零线对地位造成的人身及火灾危险, 是目前民用住宅领域中最理想的配电保护开关。本产品符合GB10963.1和IEC60898等标准。

型号及含义

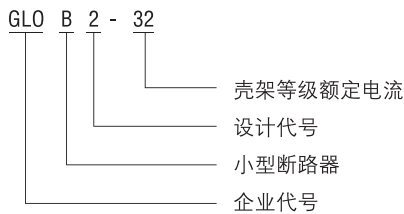


主要技术参数

壳架等级额定电流	32A	
额定电压	230V	
额定电流	3、6、10、16、20、25、32A	
极数	1P+N	
试验线路预期电流	4500A	
额定短路分断能力	功率因数	0.85-0.90
	机械寿命(次)	10000

注: 1、抗湿热类型: 2类温度55℃时, 相对湿度95%。

2、接线采用带夹箍的接线端子, 使用与10mm²及以下硬导线。

外形及安装尺寸

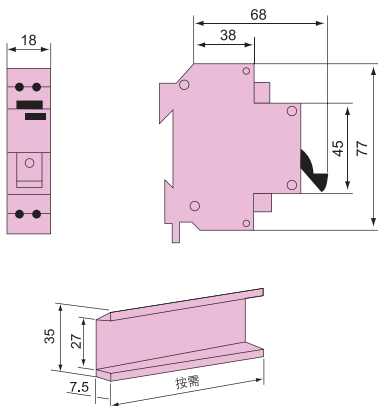

动作特性曲线

